

BASIC

von Ø 22 mm bis Ø 120 mm (0,87" - 4,72")
MOBILE AUSSPINDELMASCHINEN | SUPERCOMBINATA SERIE



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



BASIC

Die Supercombinata BASIC ist die Einstiegslösung aus der Supercombinata-Serie, mit professioneller Leistung und zu einem günstigen Preis. Mit der Standardausrüstung ist die Maschine in der Lage Bohrbearbeitungen im Bereich von Ø 22 mm bis Ø 120 mm durchzuführen, ideal für Reparaturen im Bereich der Erdbewegung und für einfache Anwendungen. Mit den BASIC Kits 250 kann die Maschine Ausspindel- und Auftragschweißbearbeitungen bis Ø 250 mm durchführen und mit den zusätzlichen Kits sind Außendrehbearbeitungen, Plandrehen von orthogonalen Oberflächen und Erstellung von Seegerringsitze bis Ø 250 mm möglich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DURCHMESSER

Bohrwelle	Ø 20x1800 mm / Ø 40x1500 mm
Ausspindeln	Ø 22 - 120 mm
Drehen am Aussendurchmesser	Extra Kit
Innen Auftragsschweißen	Extra Kit
Plandrehen	Extra Kit

ANTRIEBSMOTOR

Einphase Motor	Wechselstrom
Leistung bei Nenngeschwindigkeit	1800 W
Höchstdehmoment der Bohrwelle	290 Nm bei 120 rpm
Geschwindigkeit 1. Gang	Max 115 rpm (145 Nm)
Geschwindigkeit 2. Gang	Max 400 rpm (45 Nm)

VORSCHUBMOTOR

Motorgetriebe	DC
Leistung bei Nenngeschwindigkeit	90 W
Höchstzahl	11 rpm
Vorschubsystem	Elektromechanisch
Vorschub	Manuell/Automatisch

SCHWEISSTECHNOLOGIE (EXTRA KIT)

Spiralförmiges Auftragsschweißen	Kontinuierlich und stufenlos regelbar
Schweissanlage	MIG/MAG mit Euroanschluss

VORSCHUBLÄNGE


Unbegrenzt	350 mm Step
------------	-------------

ANALOGSTEUERGERÄT

Stromversorgung	230 V (50Hz)
Hauptschalter	Vorhanden
Notschalter	Vorhanden
Vorschub Inversion	RECHTS/LINKS
Rotations Inversion	CW/CCW
Geschwindigkeitsregelung	Rotation/Vorschub
Stromaufnahme	2000 W
Steuergerät 110/120 V	Auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Länge	680 mm
Breite	240 mm
Höhe	380 mm
Gewicht Zentraleinheit	36 kg

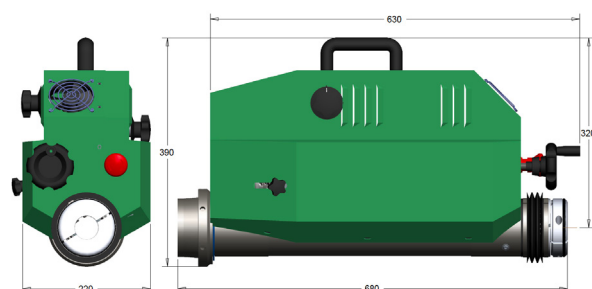

STANDARDAUSRÜSTUNG

Menge	Beschreibung
1	Zentraleinheit
1	Maschinenständer
1	Elektronisches Steuergerät
1	Halterung Steuergerät
1	Kabel Steuergerät/Maschine
1	Stromkabel
1	Bohrwelle Ø 20x1800 mm
1	Bohrwelle Ø 40x1500 mm
1	Spezieller Wendeplattenhalter rechts Ø 10x20 mm
1	Wendeplattenhalter rechts Ø 10x30 mm
1	Wendeplattenhalter links Ø 12x60 mm
1	Paket mit 10 Wendeplatten
1	Hauptspindelhalterung

1	Zusatzspindelhalterung
2	Buchse
2	Hauptreduzierbuchse
2	Zusatzreduzierbuchse
1	Antriebreduzierbuchse
1	Verlängerung
2	Zentrierungsbuchse Ø 20 mm
2	Zentrierungsbuchse Ø 40 mm
6	Niederzugspanner
6	Zentrierungsschrauben
1	Schraubenschlüssel
1	Satz Schrauben und Bolzen



EXTRA KITS

BASIC 250	
KITALB	Ausspindeln Ø 42 - 250 mm (1,65" - 9,84")
KITSLDE	Auftragschweissen Ø 42 - 250 mm (1,65" - 9,84")

PLANDREHEN

KES00186	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
----------	--------------------------------

DREHEN AM AUSSENDURCHMESSER

KEL00202	Ø 100 - 200 mm - T. 200 mm (3,94" - 7,88")
----------	--

ZUBEHÖR

COE00035	Bohrwelle Ø 40x1100 mm
COE00036	Bohrwelle Ø 40x2200 mm
AE003017	Bohrwelle Ø 40x3000 mm
AE000487	Verbindungsbuchse für Bohrwellen Ø 40 mm
AE000490	Innen Verbindungskupplung Ø 40 mm
KCE00182	Zentrierkit für Blindbohrungen
AE030015	Cam System
SG00127	Endstück Schweisslanze d. 30-50 mm
COT90201	Lange Schweissdrahtdüse Ø 1,0 mm
COT90202	Kurze Schweissdrahtdüse Ø 1,0 mm
GC37SC	Innenlager d. 200 - 300 mm
GC36SC	Einstellbare Zentrierkegel d. 60 - 105 mm



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
Fax: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com